2024/12/16 版

SiS システムインストールツール　操作マニュアル

USB キーを抜いた状態で SiS システムインストールツールを実行してください。
USB キーを挿した状態で SiS システムインストールツール実行した場合は、インストール終了後に USB キーの抜き差し、またはパソコンの再起動をしてください。

1. ユニビスタシステムズのウェブページ　https://www.univista.jp/　を開きます。
2. 画面下部「新着情報」
   「2024 年 04 月 01 日（月）　USB キードライバ」
   [SiS システム USB キードライバのダウンロードサイト]をクリックします。

3. SiS 各種ダウンロードのウェブページ
https://www.univista.jp/download/　が開きます。
「SiSInstallTool」をクリックします。

4. 圧縮ファイル「SiSInxtallTools.zip」がダウンロードされますので、フォルダボタンをクリックして、ダウンロードされたフォルダを開きます。

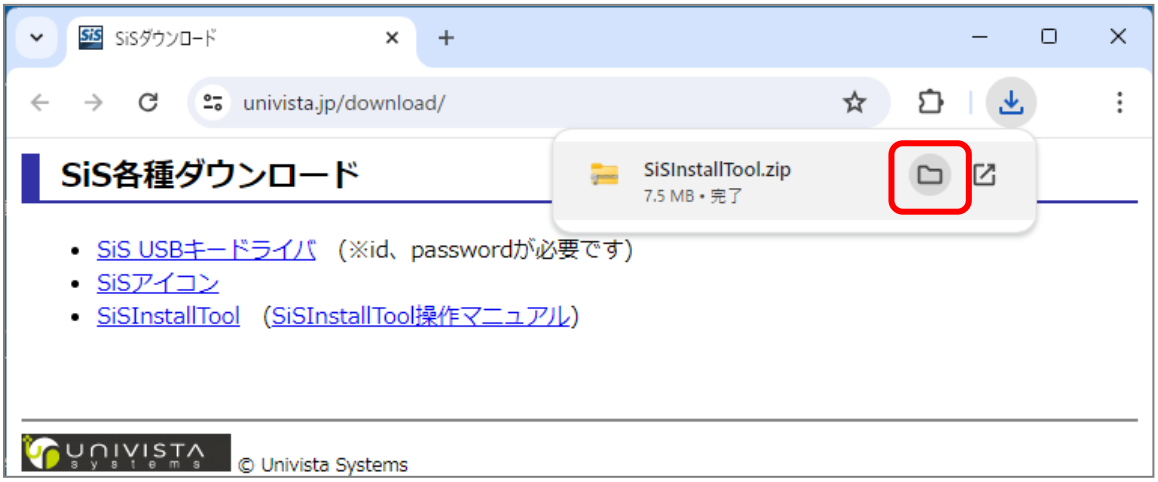

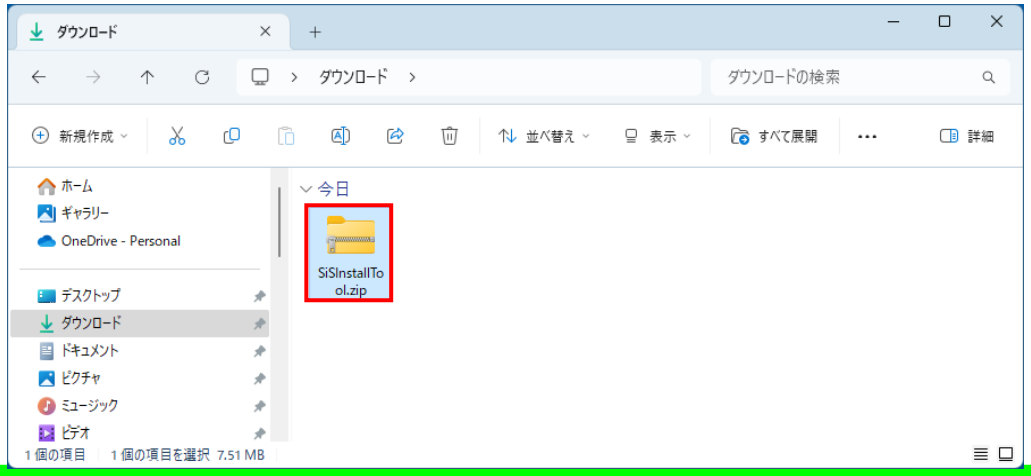

デスクトップに展開（解凍）してから使用していただきます。

5.　「SiSInxtallTools.zip」を右クリックし、「すべて展開」をクリックします。

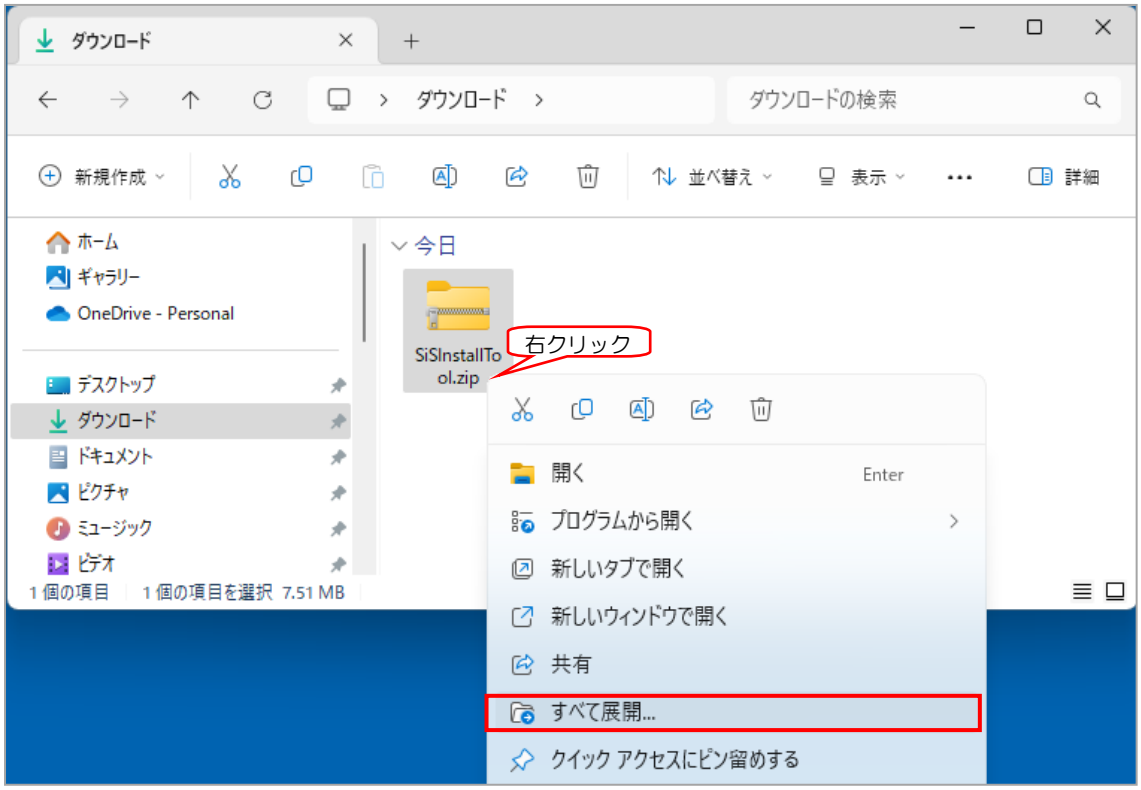

6.　[参照]をクリックします。

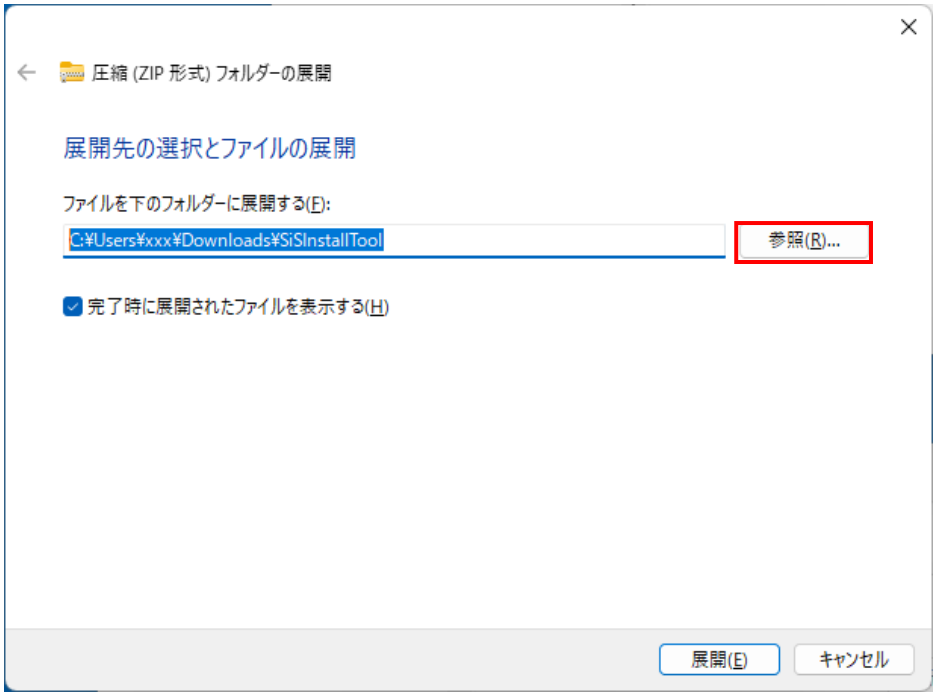

7.　「デスクトップ」フォルダを選択し、[フォルダーの選択]をクリックします。

8.　[展開]をクリックします。

デスクトップに展開（解凍）してから使用していただきます。

9.　展開（解凍）された「SiSInstalTool」フォルダをダブルクリック等で開きます。

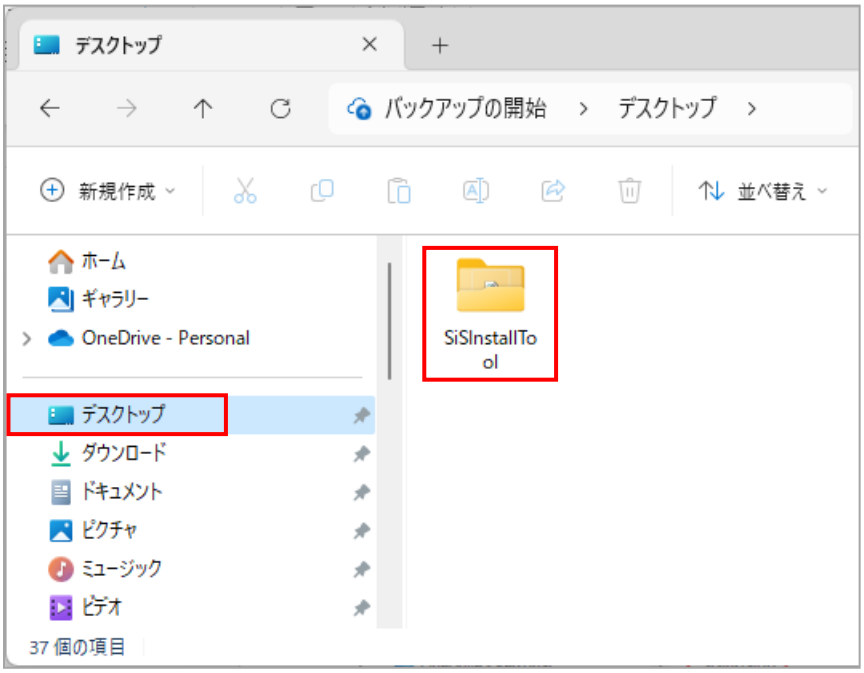

10.「setup.vbs」をダブルクリック等で実行します。

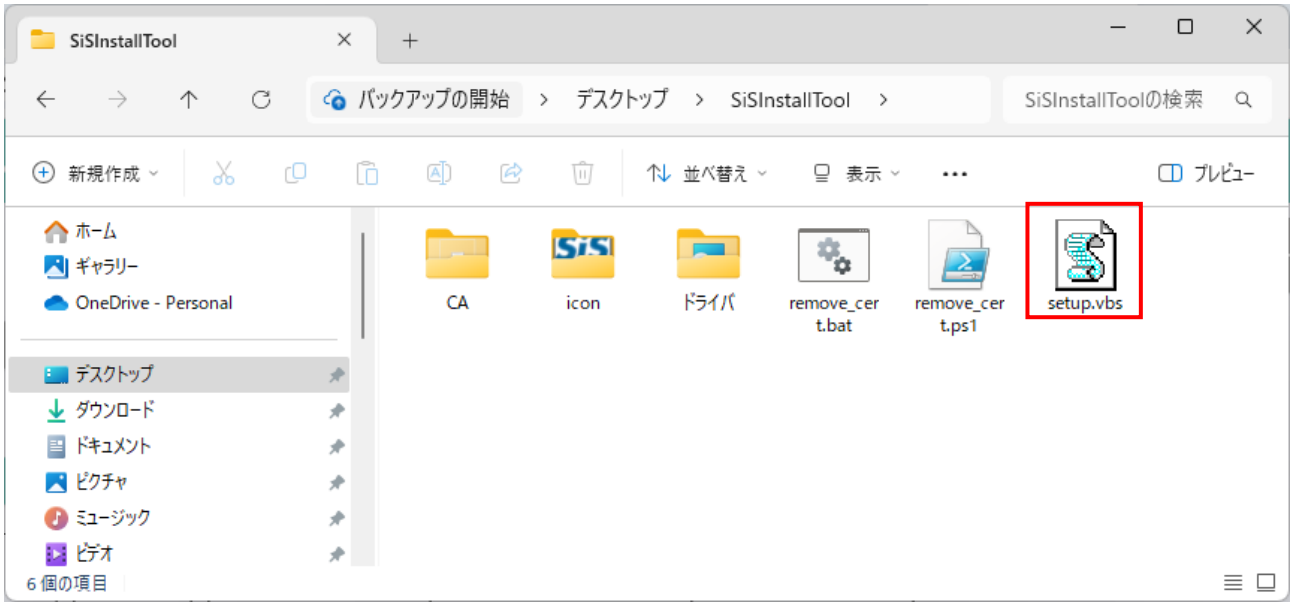

11. [開く]をクリックします。

12. [はい]をクリックします。

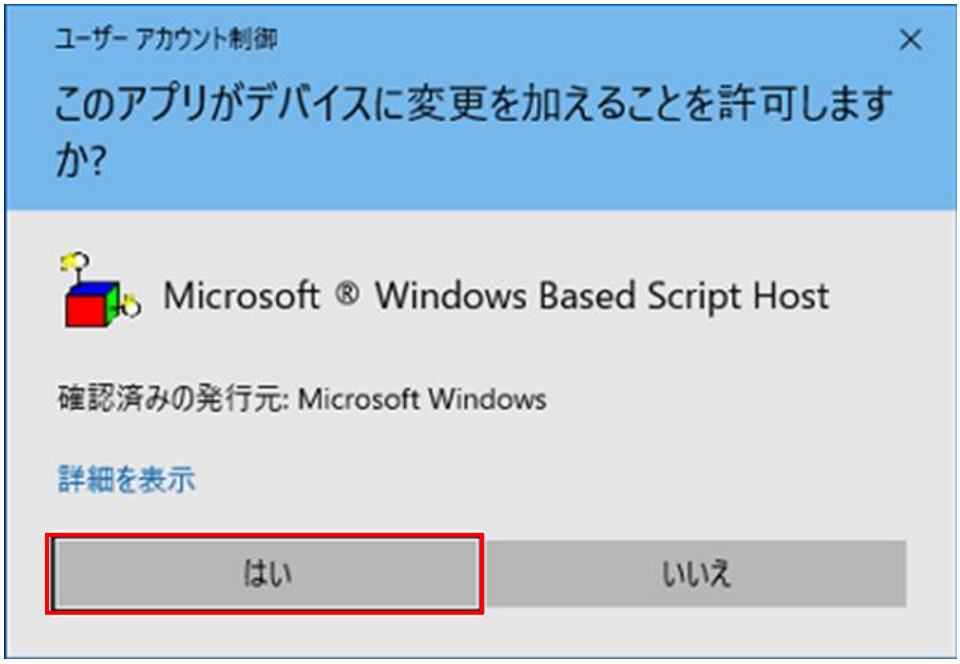

SiS システムの URL アドレスの文字列

https://□□□.univista.jp/s○○○/

を生成します。

13. 「https://□□□.univista.jp/s○○○/」の「□□□」を設定します。

SiS システムのアドレスは、お客様によって異なります。
SiS システムのアドレスがご不明な場合は、サポート窓口までお問い合わせください。

https://sis.univista.jp/s○○○/　の場合は「 sis 」を入力します。
https://tifa2.univista.jp/s○○○/　の場合は「 tifa2 」を入力します。
https://cc2.univista.jp/s○○○/　の場合は「 cc2 」を入力します。

「tifa2」か「sis」か「cc2」を入力して[OK]をクリックしてください。

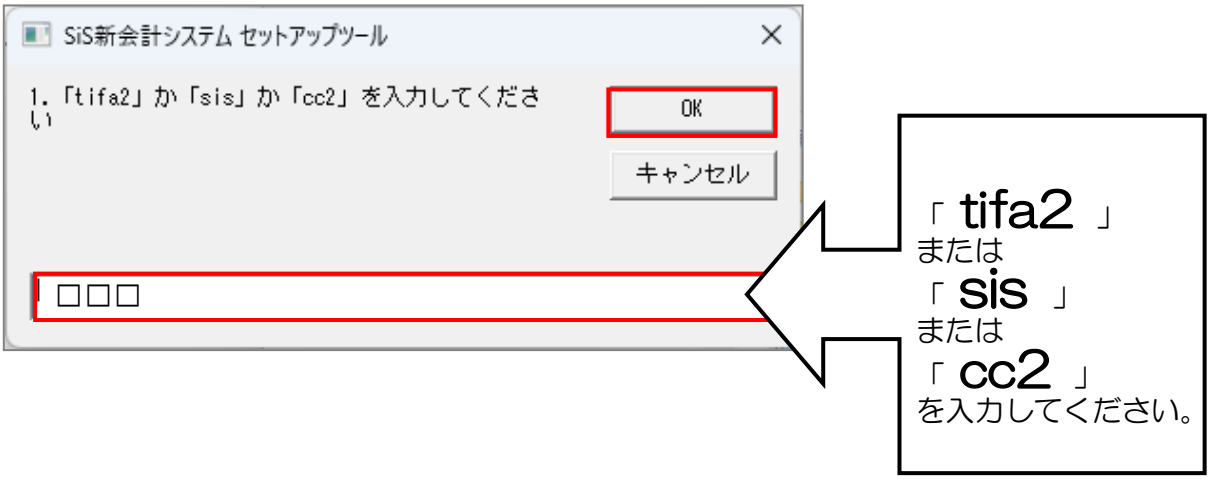

14. 「https://□□□.univista.jp/s〇〇〇/」の「〇〇〇」を設定します。

SiS システムのアドレスは、お客様によって異なります。
SiS システムのアドレスがご不明な場合は、サポート窓口までお問い合わせください。

https://sis.univista.jp/s1/　　の場合は「 1 」を入力します。
https://tifa2.univista.jp/s12/　　の場合は「 12 」を入力します。
https://cc2.univista.jp/s123/　　の場合は「 123 」を入力します。

S 番号を入力して[OK]をクリックしてください。

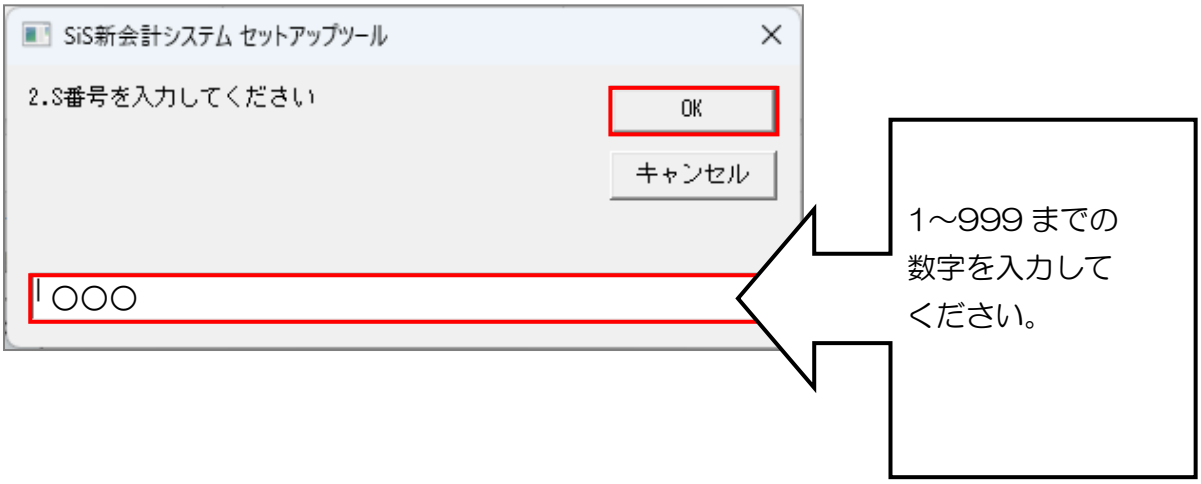

15. [OK]をクリックすると、インストールが始まります。

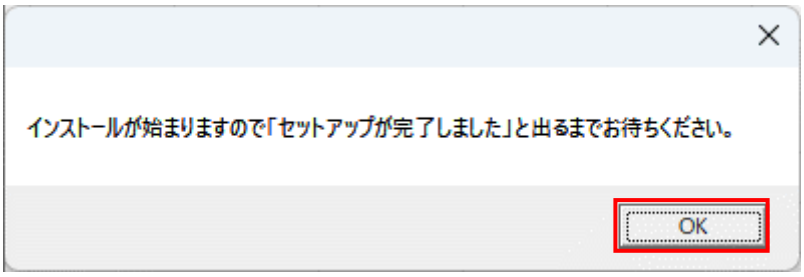

16. 自動でインストールしますのでしばらくそのまま待ちます。

17. [OK]をクリックします。



18. デスクトップにアイコンが作成されますので、パソコンに USB キーを挿して、SiS システムが開けるかご確認ください。

USB キーを挿した状態で SiS システムインストールツール実行した場合は、インストール終了後に USB キーの抜き差し、またはパソコンの再起動をしてください。
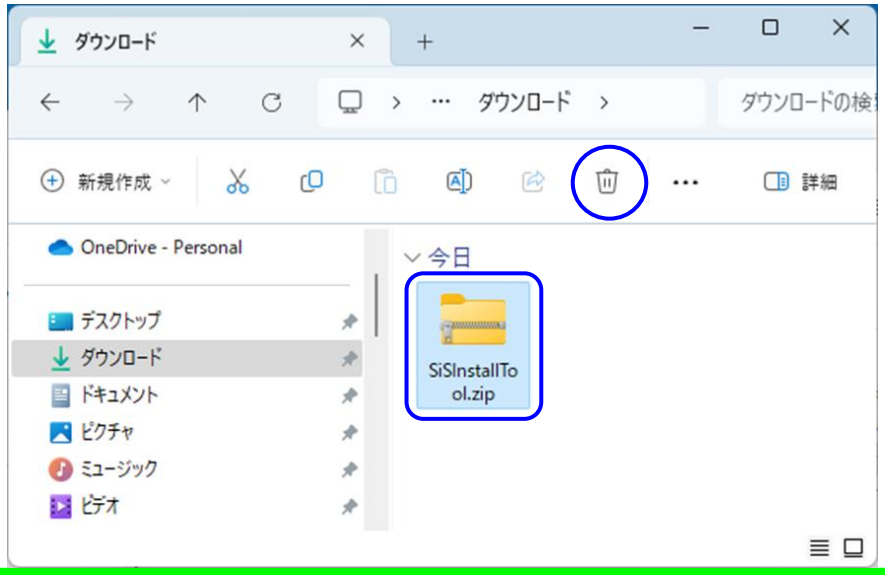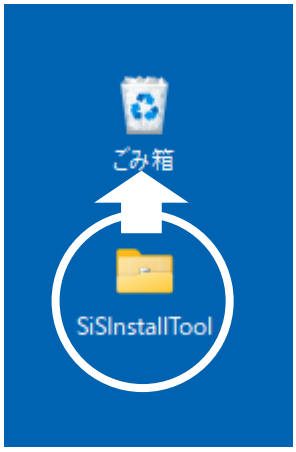
19. 展開（解凍）フォルダ「SiSInstallTool」や、ダウンロードした圧縮ファイル「SiSInxtallTools.zip」は不要となりますので削除してください。